HDC아이파크몰_브랜드 인테리어
GUIDE LINE

HDC
IPARKMALL

1. 컨펌 PROCESS / 구비 및 제출 서류

1) 컨펌 PROCESS

컨펌 매뉴얼 배포 숙지

↓

설계 및 디자인

↓

해당 MD 영업팀 협의

간담회(영업부 통보) /CONFIRM 일정 통보 ↓ 품의서 전달

총무팀 담당 협의

↓ 1~2차 컨펌 **(※컨펌 시 A3 도면 3부 출력)**

착공 승인서 제출

공사 및 설치 ↓

준공 확인서 제출

[착공 승인 절차]

착공 승인서 작성

↓

해당 영업팀 확인

↓

방재/전기/건축/설비/보안 담당자 확인

↓ 출입, 화재, 금연, 안전교육

담당 제출

↓ 안전 지침서 교육 및 부착물 확인

공사 착공

[준공 확인 절차]

준공 확인서 작성

↓

해당 영업팀 확인

↓

방재/전기/건축/설비/미화 담당자 확인

↓ 준공 현장확인

담당 제출

↓

공사 준공

---

2) 구비 및 제출서류

구분	내용	비고
착공 제출 서류 (2부)	1) 캐드도면 출력 (A3) : KEY PLAN (주요 동선 및 게이트 위치 등 표기) 평면도, 천장도, 입면도, 파사드, 디테일, 집기 전기(사양 및 부하량 표기), 설비, 소방(S/P, 감지기 표시) 2) 3D GRAPHIC(외부 FAÇADE위주) 출력 (A3) 3) 마감재 스팩 리스트 (A3) 4) 공정표 (A3) 5) 착공 승인서 (당사 양식, A4) 6) 착공 사진 (당사 양식, A4) : 주변매장+현재사진 + 브랜드 매장사진 매장 전면(FACADE) 사진 필수 첨부, JPG 원본 제출 7) 1~6) 포함 데이터 원본(DWG, EXEL, PPT 등) 및 PDF 파일 USB 1EA 제출	
준공 제출 서류 (2부)	1) 착공 제출 서류 1)~4) 동일 (최종 변경 사항 반영) 2) 공사 일보 3) 준공 승인서 (당사 양식, A4) 4) 준공 사진 (당사 양식, A4) 4) 1)~3) 포함 데이터 USB 파일	

2. 인테리어 가이드라인

1) 설계

- 기본 지침 중심으로 각 여건과 상황에 따라 기본 가이드 라인 적용

구분	내용	비고
가이드라인	1) GATE, 벌크헤드, Facade, Patition, 집기 등의 높이 및 규정준수 (단 공용부 마감에 브랜드 마감 불가) 2) 파사드 입면에 공용부 디자인 및 주변매장 반영 ex) 테이스트 파크 : H-BEAM 프레임 및 메뉴 보드 등 3) Sign 형태, 크기, 수량, 와이드 컬러 설치 유무 확인 4) 기존 집기 재사용 여부 도면에 표기 5) 공통 및 MD 별 세부 매뉴얼 참고	
고객 동선 확보	1) 고객 동선상에 문제 있는 D/P, 레이아웃 등 수정 2) 매장 주 출입구 동선 1,200mm이상 확보 / 기타 동선 800mm이상 확보	
시야 확보	1) 매장 입구 WALL 형태는 가급적 지양 2) 파사드 조성 관련 세부 매뉴얼 참고	See Through
조도 및 조명기구	1) 천정, 집기 조명은 스펙과 함께 도면에 반영 후 담당 컨펌 必 (간접조명 4,000K 기준) 2) 내부 천정 조명 컬러 3,000K 기준	
집기 및 마감재	1) 아일랜드 집기의 경우 높이와 크기 디자인 (반사,조명 등) 규제 必 2) 비상문 앞 피난통로 (1,200mm)확보, 집기 설치 불가	
마감재 사용 권고	인테리어 마감재 친환경 자재 사용(방염, 광촉매) ex) 벽체 : 단순도장 및 쉬트 마감 지양, 바닥 : P-tile 지양	
시설 관련 사항	시설관련 사항은 각 담당자에게 확인 必 - 방화셔터, 소화전, 연동제어기, EJ 조인트 재연스크린 위치→ 시설, 방재 담당자 파사드 제연 그릴 (제연 풍량 체크 필요) - 바닥 전기는 반드시 전기도면에 반영 → 전기 담당자	현장 확인 후 도면에 반영

2) 현장관리

- MD별 디자인 및 마감재 등이 매우 상이 하여 현장 확인을 통해 발생할 문제 보완

구분	내용	비고
현장 관리	1) 현장 내 안전장구류 착용 2) 소음, 먼지, 분진 발생 작업 영업 시 불가 (폐점후, 개점전 진행) 3) 당일 폐자재 당일 배출 / 현장 내외 청소 철저 4) 작업 중 화재, 기타 부주의, 건축, 방재 법규에 위배 되는 사항으로(석면조사신고 등) 발생된 일체의 손해 및 민,형사상의 책임을 이의 없이 본 작업 책임자 및 발주처에서 처리함. 5) 공사 현장 내 절대 금연 (흡연 적발 시 즉시 현장 폐쇄)	
화기 작업	1) 커팅/ 그라인딩 작업 불티 비산 방지막 및 소화기 설치 2) 도장작업은 불티 발생 가능한 작업 동시 작업 불가 3) 인화물질(페인트, 신나) 작업 외부에서 혼합 후 매장 내 반입작업 실시 / 잔여 인화물질 즉시 반출 4) 화기 감시자, 안전 요원 배치 후 작업 진행	소화기, 방화수
구조 및 목재 사용	1) 목구조틀 및 MDF 사용 금지 2) 하중이 큰 마감재 등 보강 필요 시, 내부 구조보강 관련 확인 서류 제출 후 시공 3) 소방 완비 대상 목재 사용량 조정 필요 (바닥 면적 대비 30%이하 사용)	
자재 반. 출입 및 보양	1) 동선 바닥 합판 보양, 매장 입면 비닐 보양 2) 당일 폐자재 당일 배출 / 현장 내외 청소 철저 3) 현장 출입구, 천정 위 보양 必 4) 발털이개 및 스티키매트 설치 必	
원상 복구 기준	1) 공용부 마감 훼손 시 원상 복구 진행 ex) 커튼월 프레임 피스 고정 및 용접등 불가	

2. 인테리어 가이드라인

3) 가설칸막이

구분	내용	비고
자재 사양	난연 2급 백색 민무늬 샌드위치 판넬 + 걸레받이 (H:100) : 샌드위치 판넬이 백색이 아닌 경우 별도 백색 시트지 취부 (※ 가설칸막이 자재 시험성적서 제출 필요)	

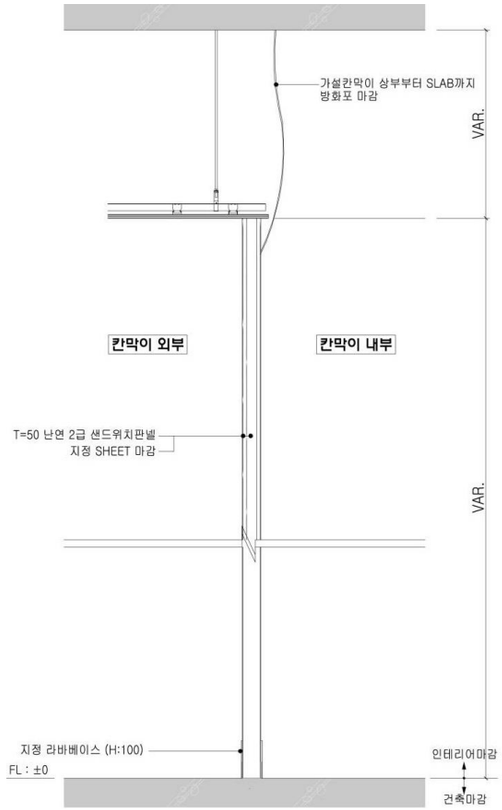

설치 기준

구분	내용	비고
설치 기준	1) 가설칸막이 도면 작성 : 천정 기구 및 바닥 간섭사항 방화 셔터, EJ 구간 체크 반영 2) 칸막이 설치 : 기존 매장 경계라인에서 외경 600mm 이격 하여 칸막이 설치 (고객 동선 고려 필요 시 이격 간격 현장 협의) : 방화 셔터 및 EJ 구간 칸막이 이격 후 시트마감 : 천장 및 바닥 피스 고정 불가 (훼손 시 원상복구 진행) : 노출 천장인 경우 별도 천장면 가설 칸막이 설치 (먼지 및 냄새 고려 / 슬라브 까지 비닐 보양 진행) 3) 양개도어 설치 (H:2,100*1,600) : 안여닫이 / 자동닫힘 스프링 설치 / 잠금장치 (디지털 도어락) : 문 안쪽면 /공사승인서 / 작업주의사항 / 금연 포스터 부착 4) 그래픽 (영업팀 별도 승인진행) : 브랜드 매뉴얼 + 광고 이미지 취부 (시안 컨펌 필요) : 브랜드 별도 그래픽 없을 시 당사 매뉴얼 띠지 부착 (H :300) 5) 철거 : 천장 및 바닥 훼손 상태 확인 후 원상복구 진행 5) 보양 및 관리 : 문 안쪽 바닥 매트 설치 (현장 출입 시 바닥 먼지 제거용) : 공용부 바닥 플라베니아 보양 : 가설벽체 먼지 제거 (수시)	

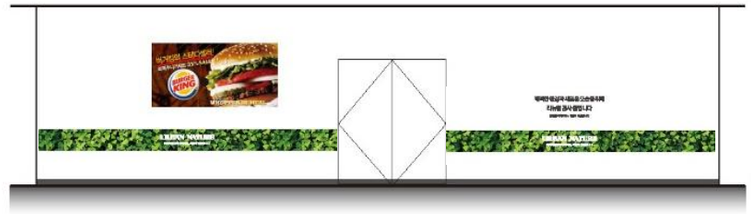

2. 인테리어 가이드라인

4) SIGN_ MD별 부가 기준

구분	패션 + 리빙	F&B + 리테일	비고
설치 수량	1) 매장 내 2ea 이하 - 코너매장 , 사각지대 발생으로 사인이 보이지 않을 시 협의 후 1ea 추가 가능	1) 파사드 정면 1ea 2) 매장 내부 1ea	
제작사양	1) 조명형 (메인 사인) - LED 채널 , 후면 조명 가능 - 파나플랙스형 / 네온형 금지 2) 비조명형 (보조 사인) - 스카시, 시트 커팅 등 가능 * 기타 재질 및 사양은 브랜드 자체 매뉴얼 적용, 최종안 인테리어 담당 컨펌 후 제작 진행 **사전 제작 금지**		
	-기준 사례 -금지 사례 		
사인 크기	제일 큰 글자 기준 300mm(H) 이하 / LOGO 400mm (H) 이하 (LOGO 서체가 가늘거나 특수한 상황 시에는 인테리어 담당과 협의 후 조정)		

타입별 기준

구분	내용	비고
LOGO 1단형		행잉 거치대 등 규격 있을 시 (폭) 협의 진행
LOGO 2단형		
SYMBOL 형		
LOGO + SYMBOL 형		
LOGO 행잉형	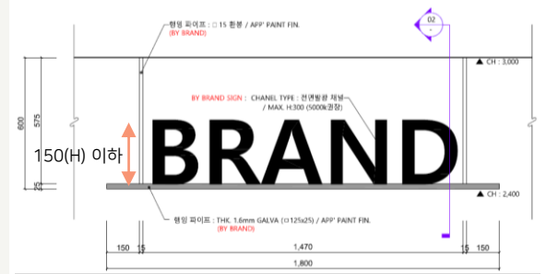	전면발광 채널형 / 5,000K

2. 인테리어 가이드라인 _ 외부 FACADE

구분	내용	비고
외부 파사드 (외부와 접한 창호)	1) WINDOW와 DOOR은 개방 원칙으로 LAY-OUT 진행 - 건축시설물 제외 전체 개방 - 가능한 구간은 외부 DOOR 설치 가능 2) 부득이한 경우(주방 등 배치), 벽체 이격 조성 - SHOW WINDOW 및 D/P 공간 조성 - 벽체 이격 거리 1,000mm이상 3) 천정 조성 높이가 외부 창호보다 낮을 시 외부 창호 프레임 높이에 맞춰 단천장 조성 (이격 거리 : 450mm이상) 4) 커튼 및 블라인드 조성 시 외부에서 창호를 통한 레일 노출 고려 (커튼박스 높이 고려 조성) 5) 이격 벽체 외부면 아트월 및 SIGN 조성	더가든, 더테라스, 용산역 대합실 포함

<참고 도면>

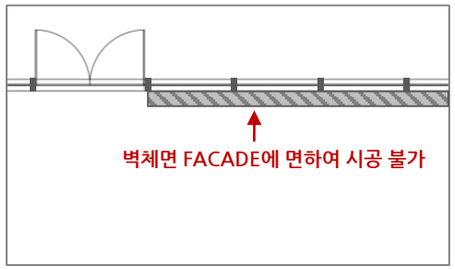

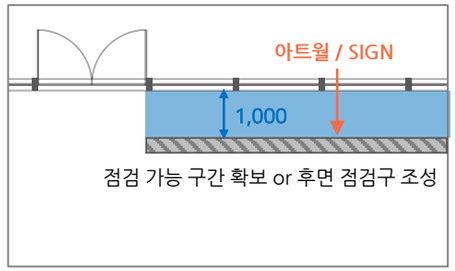

<참고 사진>

<FACADE에 면한 벽체 조성>

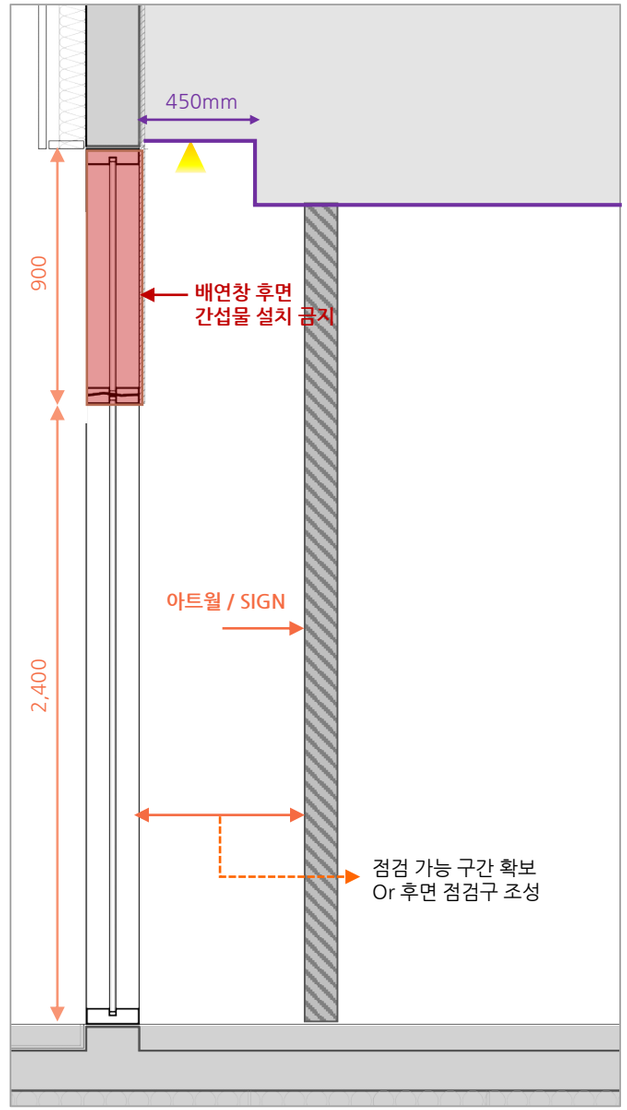

<FACADE FRAME 높이 이상 조성>

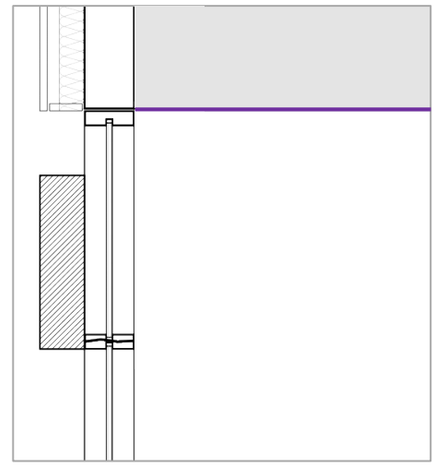

<FACADE 외부에서 천정 내부 노출 X>

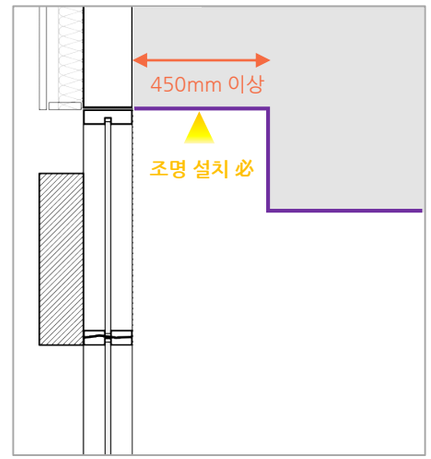

2. 인테리어 가이드라인 _ 테이스트파크 FACADE

■ ELEVATION _ FACADE

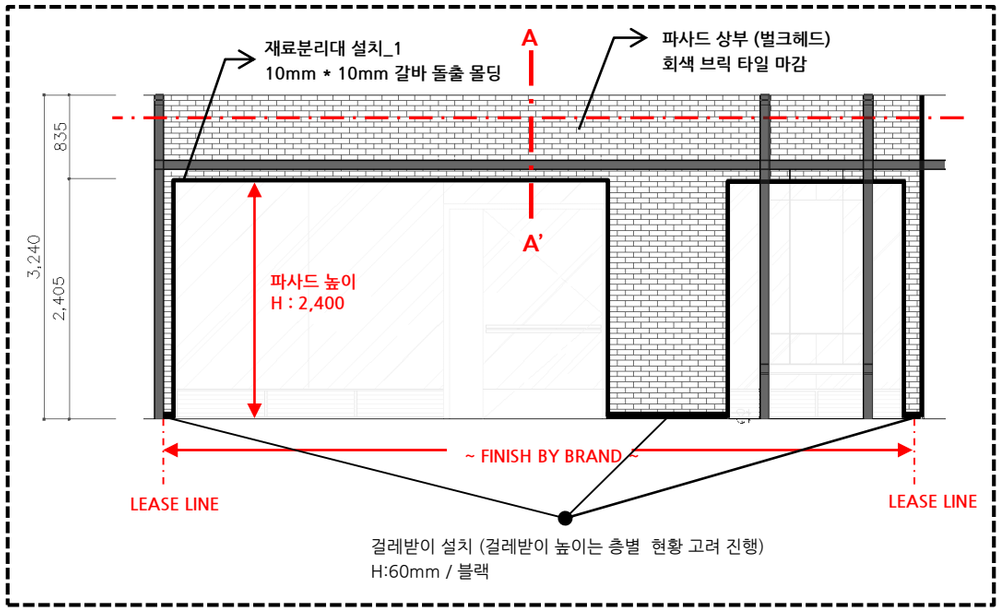

■ SECTION A - A'

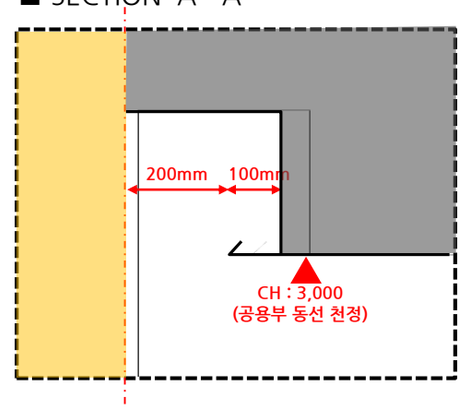

■ 걸레받이 디테일

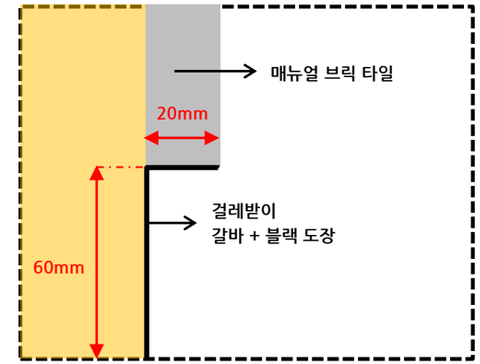

■ 재료분리대 디테일_1

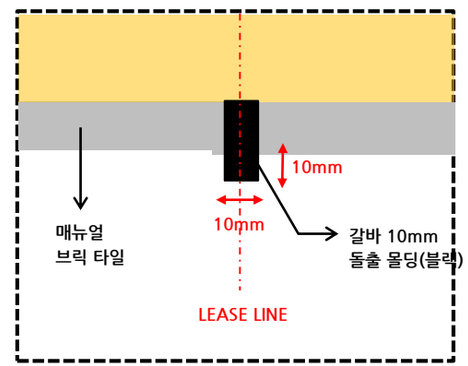
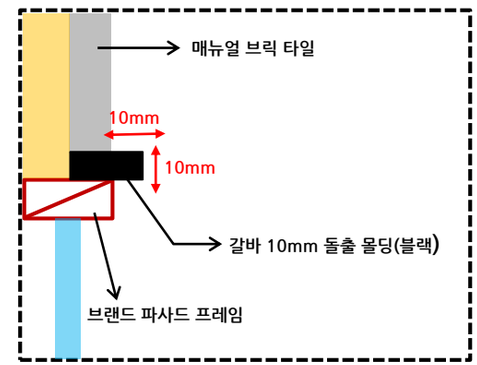
■ 재료분리대 디테일_2